マンホール断熱蓋シート　取扱説明書

KMS650A

2013年6月現在

安全にご利用いただくために、使用前に取扱説明書を必ずお読み下さい。

⚠警告　シートに乗ると落下する危険があります。

1．マンホールに設置したマンホール断熱蓋シートの上には決して乗らないで下さい。落下の危険があります。荷重試験により４０ｋｇまでは異常が認められませんでしたが、万がーに備えて下さい。

2．マンホール断熱蓋シートは円錐状になっているので、脚や手を入れて体重を掛けるとひねる危険がありますのでご注意下さい。

⚠注意　吊リングで手を傷つける危険があります。

3．マンホール断熱蓋シートの吊リング部分は、手などを傷つける恐れがありますので、持つときは注意してください。手袋の着用を心掛けて下さい。

1．構造図

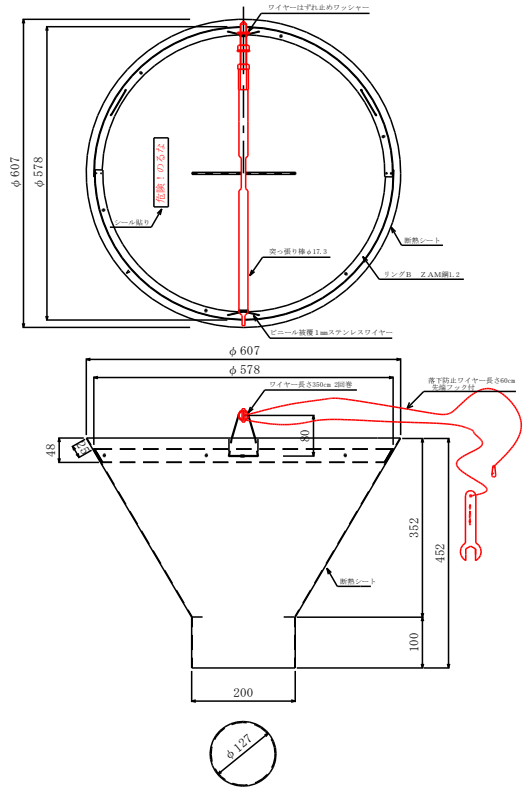

2．製品仕様

品番		KMS650A
品名		マンホール断熱蓋シート
サイズ		φ607mm× H452mm
重量		1,500g
断熱シート	厚さ	1mm　（難燃性）
	材質 構成	高密度ポリエチレン織布 ＋アルミニウム蒸着フィルム ＋発砲ポリエチレン
	熱伝導率	0.035kcal/m,hr,℃
	引裂強度	118N（JIS-L-1096準拠）
	容積	0.041㎥
	排出口	φ127mm（開口時）
シート吊リ金具	吊りワイヤー	1mmステンレス製・ナイロン被覆
	突っ張り棒	SGP10A＋M12押しボルト付 材質　鋼製・亜鉛鍍金仕上げ ＊　落下防止フック付 ＊　取付け用スパナ付
加工	シート縫製	ミシン縫いP-3mm
	シート接合	両面テープ＋リベット６本止め

販売店

カタギリ・コーポレーション株式会社

札幌市中央区南１条東７丁目
ＴＥＬ（011）261-2002　ＦＡＸ（011）261-2012

製造元

有限会社　北野仮設

〒004-0802　札幌市清田区里塚2条4丁目1-60
TEL011-883-6858　FAX011-883-6874

3．設置方法

1．断熱シートを円錐形に整え、中央の排出口が閉じていることを確認してください

2．専用工具でマンホールの鉄蓋を外してください。

3．断熱シートに付いている落下防止フックのワイヤーを鉄枠の蝶番に取付けてください。

4．断熱蓋シートのたるみを直し、水平になるようにセットしてください。

5．突っ張り棒の位置は、コンクリート枡上面から５ｃｍ下に平行にセットしてください。

6．突っ張り棒の中央部握り、付属のスパナでジャツキを締め付けコンクリート面に固定してください。

7．振動等によるジャツキの緩み防止として緩み止めナットを締めつけてください。

8．断熱シートの取付け状態を確認し、マンホール蓋を閉めてください。